

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

## Malzeme:


Sementasyon çeliği.

## Model:


sertleştirilmiş, perdahlı ve taşlanmış.

## Bilgi:

Yassı blok somunlar, DIN 650 uyarınca T kanallı makine tezgahları üzerinde düzenekleri ve bağlama araçlarını hizalamak için kullanılır. Düzeneklerin yönlendirme kanallarına vidalanırlar. Yassı blok somunlar, düzenekler makinelerle aynı kanal genişliğinde olduğunda uygundur.

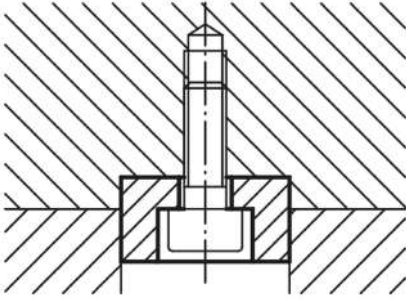

## Çizimler

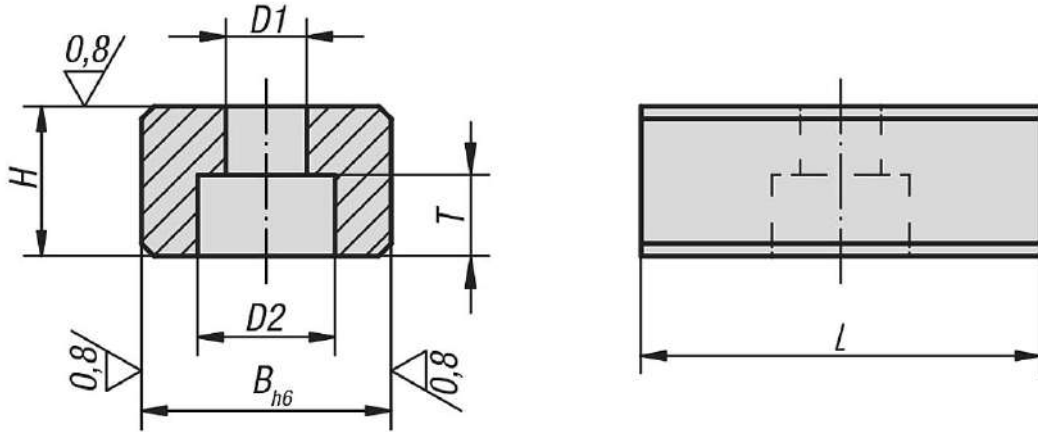

## Ürünlere genel bakış

| Sipariş numarası | B  | H  | L  | D1  | D2 | T   | Cıvatalar<br>DIN 84 veya 912 için |
|------------------|----|----|----|-----|----|-----|-----------------------------------|
| 03250-10         | 10 | 8  | 20 | 4,5 | 8  | 4,3 | M4x10                             |
| 03250-12         | 12 | 8  | 20 | 5,5 | 10 | 5,3 | M5x12                             |
| 03250-14         | 14 | 10 | 22 | 6,6 | 11 | 6,3 | M6x16                             |
| 03250-16         | 16 | 10 | 22 | 6,6 | 11 | 6,3 | M6x16                             |
| 03250-18         | 18 | 10 | 22 | 6,6 | 11 | 6,3 | M6x16                             |
| 03250-20         | 20 | 10 | 22 | 6,6 | 11 | 6,3 | M6x16                             |
| 03250-22         | 22 | 12 | 32 | 6,6 | 11 | 6,3 | M6x16                             |

Ürünlere genel bakış