

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Alüminyum basınçlı döküm.  
Kapak başlıkları plastik.

**Model:**

Siyah toz boya kaplama.  
Kapak başlıkları siyah.  
M12 konnektör - sekiz kutuplu, aşağı veya yukarı doğru konnektör çıkışı.  
Sağ veya sol açılımlı kapı için monte edilir.  
Sistem gerilimi 24 V.  
UL sertifikalı.  
BG uyarınca test edilip onaylanmış.  
Güvenlik sınıfı Kategori 4, PL<sub>e</sub> (EN ISO 13849-1).

**Bilgi:**

Kapıların ve kapakların kolay ve güvenilir şekilde kilitlemesini sağlar. Montaj işlemi, ön tarafta herhangi bir mekanik işlem gerektirmeden M6 boyutunda silindirik başlı veya bombe havşa başlı civatalar ile yapılır. Kapalı durumdayken sökülmeye karşı emniyetlidir. Entegre güvenlik fonksiyonuna sahiptir. Koruma kapıları, entegre transponder kodlu güvenlik teknolojisi ile en fazla Kat. 4/PL<sub>e</sub> ile korunur. Makinelerin yetkisiz kişiler tarafından durdurulmasını önlemek için ayrıca kilitlenebilir. Karşılık parçalı kilit, durum göstergesi için hızlı teşhis sağlayan kolay görünür iki LED göstergeye sahiptir.

Kilitli karşılık parçalı kilitler 2'şer anahtar ile teslim edilir. Anahtar, her iki konumda (kilitli veya kilit açık) çıkarılabilir. Kilitler ortak anahtar sistemi şeklindedir, yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir (Euro anahtar 5333).


Uygulanabilir profil kombinasyonları:

- 30/40 30/45 30/50
- 40/30 40/40 40/45 40/50
- 45/30 45/40 45/45 45/50
- 50/30 50/40 50/45 50/50

**Çizim bilgisi:**

- 1) Kol modülü
- 2) Kilitleme modülü
- 3) Kilitleme ve kol modülü arasında dikey kayma: maks.  $\pm 1$  mm.
- 4) Kilitleme modülü profil üzerine boşluksuz monte edilir

## Çizimler

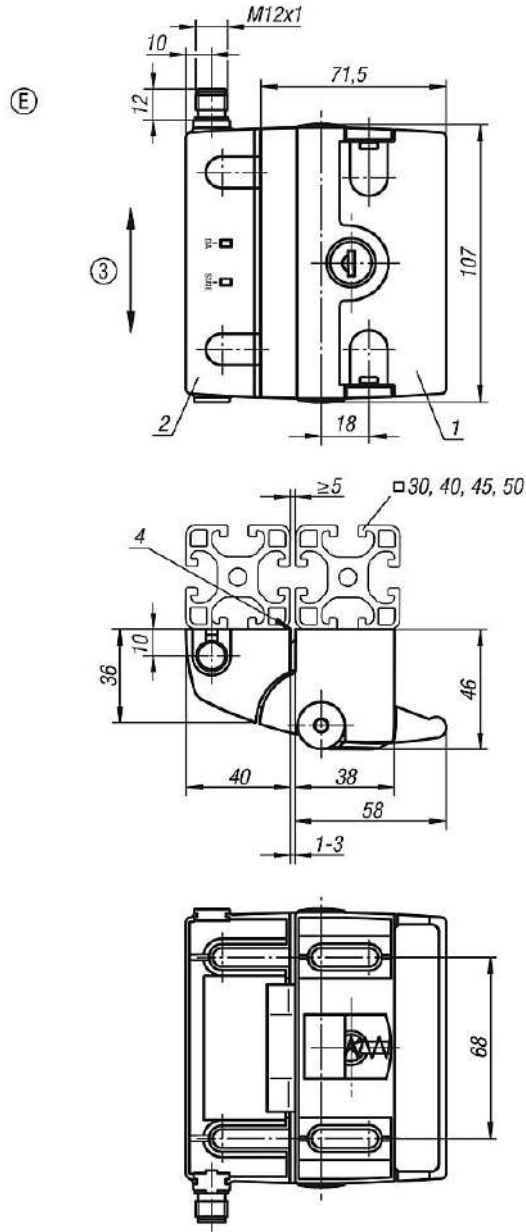

## Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	Kanal genişliği	Göbek
05598-370681	E	8/10	Anahtar