

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Ürün açıklaması:**

Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan sustalı kollarla tutma gücü, standart sustalı kollara göre %75 artırılabilir.

Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip kişiler için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon alanında). Gergin sustalı kolları çözmek için de daha az el gücü gereklidir.

Tutma gücü artışı monte edilen aksel iğneli rulman ile elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, gerdirme sırasında sabit dayanma yüzeyinde çok düşük yüzey sürtünmesine neden olmaktadır. Sertleştirilmiş dayanak pulları yüksek tutma güçleri için tasarlanmıştır ve rulman yüksek yük katsayısı ile uzun bir kullanım ömrü garanti etmektedir.

Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin parça sürekli korunur. Bir rondela bu şekilde artık gerekli değildir.

Malzeme:

Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı döküm dişli halka.
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305.

Model:

Çelik parçalar yalın.

Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış dayanak pulları ile.

Kumanda şekli:

Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu şekilde dişli sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu kaldırılarak pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar dişli çemberine oturtulabilir.

Kullanım:

Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı.

Avantajlar:

Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması.

Yüksek kaliteli aksel iğneli rulman, yüksek yük katsayısı ve uzun kullanım ömrü ile.

Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur.

Talep üzerine:

Başka renkler.

rn aıklaması/rn resimleri



Ürün açıklaması/Ürün resimleri




Ürün açıklaması/Ürün resimleri



kaldırılarak
yerinden çıkarılır



Çizimler

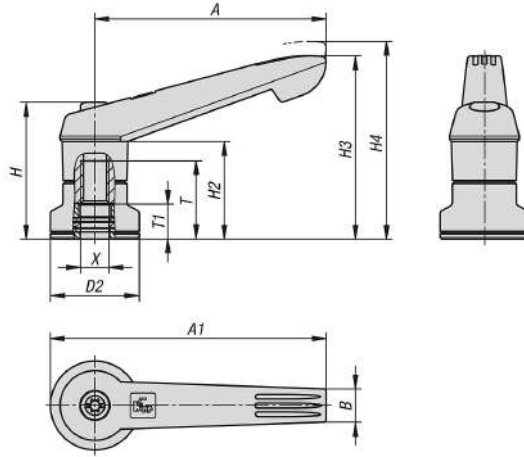

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	T	T1
06601-10-2081	siyah gri RAL 7021	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	22	10
06601-10-3101	siyah gri RAL 7021	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	24	10
06601-10-4101	siyah gri RAL 7021	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	27	10
06601-10-5121	siyah gri RAL 7021	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	33	10
06601-10-2082	sade turunc RAL 2004	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	22	10
06601-10-3102	sade turunc RAL 2004	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	24	10
06601-10-4102	sade turunc RAL 2004	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	27	10
06601-10-5122	sade turunc RAL 2004	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	33	10
06601-10-20816	kolza sarı RAL 1021	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	22	10
06601-10-31016	kolza sarı RAL 1021	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	24	10
06601-10-41016	kolza sarı RAL 1021	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	27	10
06601-10-51216	kolza sarı RAL 1021	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	33	10
06601-10-20886	sinyal yeşil RAL 6032	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	22	10
06601-10-31086	sinyal yeşil RAL 6032	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	24	10
06601-10-41086	sinyal yeşil RAL 6032	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	27	10
06601-10-51286	sinyal yeşil RAL 6032	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	33	10
06601-10-20887	trafik mavi RAL 5017	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	22	10
06601-10-31087	trafik mavi RAL 5017	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	24	10
06601-10-41087	trafik mavi RAL 5017	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	27	10
06601-10-51287	trafik mavi RAL 5017	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	33	10
06601-10-20884	trafik kırmızı RAL 3020	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	22	10
06601-10-31084	trafik kırmızı RAL 3020	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	24	10
06601-10-41084	trafik kırmızı RAL 3020	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	27	10
06601-10-51284	trafik kırmızı RAL 3020	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	33	10
06601-10-20888	açık gri RAL 7035	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	22	10
06601-10-31088	açık gri RAL 7035	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	24	10
06601-10-41088	açık gri RAL 7035	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	27	10
06601-10-51288	açık gri RAL 7035	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	33	10