

rn aıklaması/rn resimleri



Aıklama

Malzeme:

Gvde: Islah elięi. U tipi halka: elik.

Model:

perdahlı. U tipi halka sertleřtirilmiř.

Bilgi:

Her uygulama, tařıma kapasitesi testinden (6 kat emniyet) sonra ayrıca grsel kontrole tabii tutulur.

Her yk halkası ile birlikte montaj iin bir gvenlik bilgi formu verilmiřtir.

Bur flanřı ile dayanma yzeyi arasında ara pullar kullanılmaz.



Cıvatalar, belirtilen sıkma torku ile sıkılmalı ve sıkılıkları dzenli zaman aralıklarında kontrol edilmeli ve gerektięinde sıkılmalıdır. Montaj tamamlandıktan sonra, halkanın tm ynlere doęru hareket ettirebildięi kontrol edilmelidir.

Yk dikkatle kaldırılmalı, ani yklenmeler nlenmelidir.


Halka zerine yazılı tařıma kapasitesi ařılamaz.

izimler

07772-08035
07772-10040
07772-12045

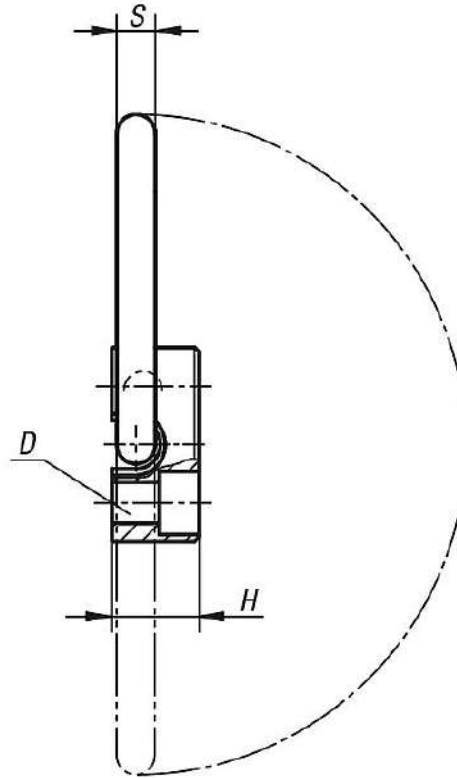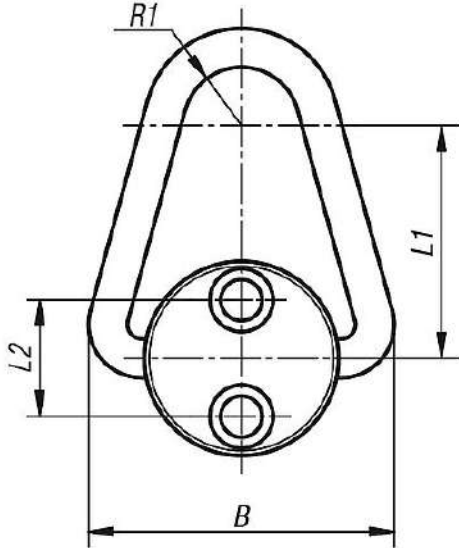

07772-12065
07772-16065

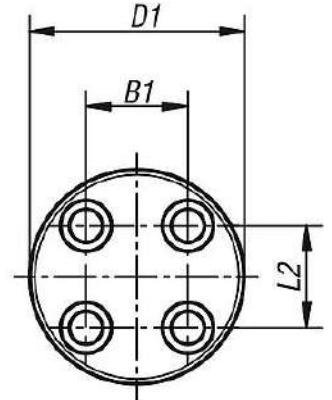

rnlere genel bakıř

Sipariř numarası	D Cıvata iin DIN 912	D1	B	B1	H	L1	L2	R1	S	Sıkma torku Nm	Maks. tařıma kapasitesi kg
07772-08035	M8X35 (2x)	45	65	-	19	51	25,4	13	8	10	900
07772-10040	M10X40 (2x)	57	81	-	22	64	28,6	16	10	15	1100

rnlere genel bakıř

Sipariř numarası	D Cıvata iin DIN 912	D1	B	B1	H	L1	L2	R1	S	Sıkma torku Nm	Maks. taşıma kapasitesi kg
07772-12045	M12X45 (2x)	64	100	-	29	76	38,1	19	13	35	2250
07772-12065	M12X65 (4x)	80	130	31,8	35	102	41,3	22	19	45	5400
07772-16065	M16X65 (4x)	92	160	31,8	48	127	52,4	25,4	25,4	100	9000