

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gövde: alüminyum.

Boru: polikarbonat.

Başlıklar: poliamid.

O-halka ve yassı conta: kauçuk (NBR), 70 Shore.

Cıvatalar ve altı köşe somunlar: çelik.

Model:

Kontrol camı: cam berraklığında.

Cıvatalar ve altı köşeli somunlar: galvaniz kaplama.


Bilgi:

Yağ seviyesi göstergeleri, çizimde gösterildiği gibi veya doğrudan dişli deliklere monte edilebilir. Sabitleme delikleri için aks mesafesi = $L1 \pm 0,3$. Maksimum çalışma sıcaklığı: 90 °C. Maksimum basınç 1 bar. Sabitleme cıvataları için maksimum sıkma torku 5 Nm.

Çizim bilgisi:

- 1) Yassı conta
- 2) O-halka

Çizimler

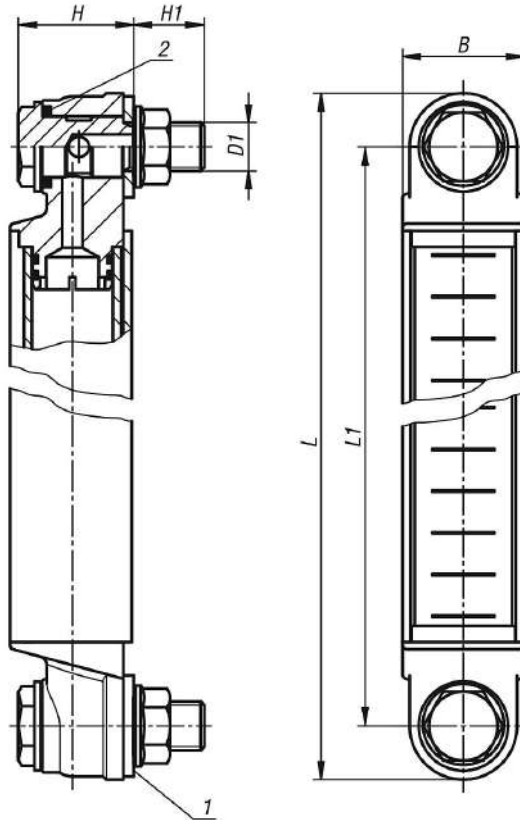

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	B	D1	H	H1	L	L1
28001-1300	30	M12	30	16,5	325	300
28001-1400	30	M12	30	16,5	425	400
28001-1500	30	M12	30	16,5	525	500