

Futtertype:
Autostrong
NB-212


extra großer Durchgang



| Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1,5*60°, Nut=21mm | | | | | Nutenstein: GP14 | | |
|--|----|-----|---------|-------------|-------------------------|-----------|--|
| B | H | L | kg/Satz | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff | |
| 50 | 50 | 130 | 6,0 | BR13 | 215213 | C15 | |
| 50 | 80 | 130 | 10,4 | DJ13 | 215513 | C15 | |



| Ausführung: angeschrägt | | | | | Nutenstein: GP14 | | |
|--------------------------------|----|-----|---------|-------------|-------------------------|-----------|--|
| B | H | L | kg/Satz | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff | |
| 50 | 50 | 145 | 6,9 | PT13 | 215219 | C15 | |



| Ausführung: Rohlinge, ungebohrt | | | | | Nutenstein: GP14 | | |
|--|-----|-----|---------|-------------|-------------------------|-----------|--|
| B | H | L | kg/Satz | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff | |
| 50 | 50 | 130 | 7,6 | HS01 | 200847 | C15 | |
| 50 | 80 | 130 | 11,5 | HS02 | 200849 | C15 | |
| 50 | 100 | 130 | 15,5 | HS03 | 200851 | C15 | |
| 50 | 125 | 130 | 19,5 | HS04 | 200853 | C15 | |
| 51 | 51 | 130 | 2,5 | HP25 | 200350 | Aluminium | |
| 51 | 76 | 130 | 4,0 | HP26 | 200351 | Aluminium | |
| 51 | 102 | 130 | 5,2 | HP27 | 200352 | Aluminium | |

| Weiche Segment-Aufsatzbacke | | | Ausführung | | Nutenstein: GP14 | | |
|------------------------------------|----|-----|-------------------|----------------|-------------------------|-----------|--|
| B | H | L | kg/Satz | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff | |
| 240 | 76 | 118 | 28,0 | I CN33 | 217005 | C15 | |
| 240 | 76 | 118 | 10,0 | I HN33 | 219005 | Aluminium | |
| Ø304 | 76 | 133 | | II NG12 | 218105 | Stahl | |
| Ø304 | 76 | 133 | | II OG12 | 218205 | Aluminium | |





| Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung | | | | | Nutenstein: GP14 | | |
|--|----|----|---------|-------------|-------------------------|-----------|--|
| B | H | T | kg/Satz | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff | |
| 50 | 59 | 30 | | | | | |
| Spannbereiche ca. | | | | | | | |
| 85 - 121mm | | | 4,4 | LE05 | 234018 | 16MnCr5 | |
| 120 - 178mm | | | 3,4 | LE10 | 234019 | 16MnCr5 | |
| 184 - 253mm | | | 3,0 | LE16 | 234020 | 16MnCr5 | |
| 251 - 310mm | | | 3,4 | LE23 | 234021 | 16MnCr5 | |

| Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung | | | | | Nutenstein: GP14 | | |
|--|----|----|---------|-------------|-------------------------|-----------|--|
| B | H | T | kg/Satz | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff | |
| 50 | 49 | 30 | | | | | |
| Spannbereiche ca. | | | | | | | |
| 115 - 155mm | | | 3,9 | ME08 | 235017 | 16MnCr5 | |
| 161 - 219mm | | | 3,0 | ME14 | 235018 | 16MnCr5 | |
| 219 - 279mm | | | 3,0 | ME20 | 235019 | 16MnCr5 | |
| 280 - 340mm | | | 3,2 | ME26 | 235020 | 16MnCr5 | |

| Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken | | | | | Nutenstein: GP14 | | |
|---|----|----|----|-------------|-------------------------|-----------|--|
| B | H | L | T | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff | |
| 50 | 60 | 98 | 22 | GT13 | 227006 | 16MnCr5 | |

| Nutensteine | | | | | | |
|--------------------|------|----|-----|-------------|-----------|-----------|
| H | h | J | G | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff |
| 23 | 11,5 | 30 | M16 | GP14 | 292016 | 40NiCrMo6 |

| Auflagebolzen | | | | | | |
|----------------------|----|----|-------------|-----------|-----------|--|
| G | H | SW | Typ | Ident-Nr. | Werkstoff | |
| M8 | 5 | 13 | IU05 | 229008 | C15 | |
| M8 | 10 | 13 | IU10 | 229009 | C15 | |
| M8 | 15 | 13 | IU15 | 229010 | C15 | |
| M8 | 20 | 13 | IU20 | 229011 | C15 | |
| M8 | 25 | 13 | IU25 | 229012 | C15 | |

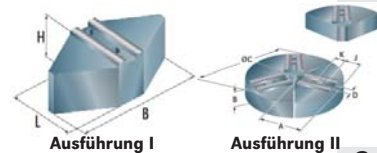

Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken