



Futtertype:
Schunk
ROTA NCD 400




HWR Spanntechnik GmbH
Lübke mannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de




Markenspannbacken




Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 3/32°90°, Nut=25,5mm					Nutenstein: GG40		
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
60	60	140	9,4	RE40	202015	16MnCr5	
60	90	155	16,3	RD40	201025	16MnCr5	
60	90	155	6,5	RD40A	209004	Aluminium	




Ausführung: Rohlinge, ungebohrt					Nutenstein: GG40		
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
60	60	140	11,4	RC05	200101	16MnCr5	
60	80	140	5,2	RC10	200102	16MnCr5	
64	102	155	21,2	RC15	200103	C15	
64	127	155	25,8	RC20	200104	C15	
64	152	155	30,6	RC25	200105	C15	
80	60	140	15,3	RC30	200106	16MnCr5	
80	80	140	21,0	RC35	200107	C15	
102	64	140	19,5	RC40	200108	16MnCr5	
100	100	155	35,3	RC85	200117	16MnCr5	

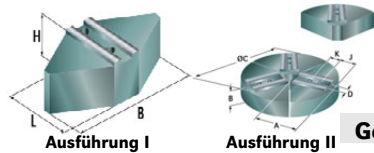


Weiche Segment-Aufsatzbacke			Ausführung		Nutenstein: GG40		
B	H	L	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff		
280	76	152	I	CM40	208006	C15	
280	76	152	I	HL40	210007	Aluminium	
Ø400	76	177	II	BN27	211105	C15	
Ø400	76	177	II	BN29	211205	Aluminium	




Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung					Nutenstein: GG40		
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
60	79	33					
Spannbereiche ca.							
66 - 147mm			9,0	ID06	228017	16MnCr5	
140 - 234mm			6,3	ID13	228018	16MnCr5	
225 - 321mm			4,8	ID21	228019	16MnCr5	
313 - 410mm			6,6	ID30	228020	16MnCr5	




Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung					Nutenstein: GG40		
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
60	79	33					
Spannbereiche ca.							
108 - 193mm			8,6	JD10	230011	16MnCr5	
176 - 271mm			6,7	JD17	230012	16MnCr5	
254 - 351mm			4,0	JD25	230013	16MnCr5	
333 - 460mm			6,0	JD33	230014	16MnCr5	




Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken					nur Nutenstein: GN40		
B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
60	75	126	18	GY40	221025	16MnCr5	



Nutensteine			Ausführung		Nutenstein: GG40		
H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
29	11	35	M20	I	GG40	288005	40NiCrMo6
29	11	—	M20	II	GN40	287004	40NiCrMo6



Auflagebolzen					Nutenstein: GG40		
G	H	SW	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff		
M8	5	13	IU05	229008	C15		
M8	10	13	IU10	229009	C15		
M8	15	13	IU15	229010	C15		
M8	20	13	IU20	229011	C15		
M8	25	13	IU25	229012	C15		



Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Stand: 08/2003