





**Futtertype:
Schunk
NCO 260**



HWR Spanntechnik GmbH
Lübke mannstraße 13
28876 Oyten
Telefon (04207) 6887-0
Fax (04207) 6887-15
email: info@spannbacken.de



Markenspannbacken



Weiche Aufsatzbacke mit Spitzverzahnung 1/16°90°, Nut=21mm					Nutenstein: GF262		
B	H	L	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
50	50	120	5,1	RE25	202010	16MnCr5	
50	80	120	9,3	RD25	201020	16MnCr5	
50	80	120	3,3	RD25A	209003	Aluminium	

Ausführung: angeschrägt					Nutenstein: GF262		
50	50	120	5,1	RH25	203010	16MnCr5	

Ausführung: Rohlinge, ungebohrt					Nutenstein: GF262		
45	60	90	6,8	RB10	200052	16MnCr5	
50	50	90	5,1	RB15	200053	16MnCr5	
50	80	90	8,3	RB25	200055	16MnCr5	
60	60	90	7,3	RB35	200057	16MnCr5	
60	60	105	8,5	RB40	200058	16MnCr5	
60	80	90	9,9	RB45	200059	16MnCr5	
60	80	105	11,6	RB50	200060	16MnCr5	
60	80	120	13,2	RB55	200061	16MnCr5	
64	102	120	16,8	RB60	200062	C15	
64	127	120	20,4	RB65	200063	C15	
80	60	120	13,2	RB70	200064	16MnCr5	

Weiche Segment-Aufsatzbacke				Ausführung		Nutenstein: GF262	
170	64	89	20,0	I	CM26	208004	C15
170	64	89	7,0	I	HL26	210004	Aluminium
Ø254	76	111		II	BN17	211103	C15
Ø254	76	111		II	BN19	211203	Aluminium






Gehärtete Greiferspannbacken, Außenspannung					nur Nutenstein: GF261		
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
50	59	25					
Spannbereiche ca.							
57 - 107mm			3,3	IC05	228013	16MnCr5	
97 - 147mm			2,7	IC08	228014	16MnCr5	
147 - 197mm			2,4	IC13	228015	16MnCr5	
197 - 247mm			2,8	IC18	228016	16MnCr5	

Gehärtete Greiferspannbacken, Innenspannung					nur Nutenstein: GF261		
B	H	T	kg/Satz	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
50	59	25					
Spannbereiche ca.							
82 - 125mm			3,9	JC08	230008	16MnCr5	
125 - 175mm			2,8	JC10	230010	16MnCr5	
175 - 225mm			2,7	JC15	230015	16MnCr5	

Gehärtete umkehrbare Aufsatzbacken					nur Nutenstein: GF261		
B	H	L	T	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
50	59	103,5	14	GY25	221015	16MnCr5	

Nutensteine				Ausführung			
H	h	J	G	Typ	Ident-Nr.	Werkstoff	
27	11	28	M16	I	GF262	287529	40NiCrMo6
27	11	-	M16	II	GF261	287528	40NiCrMo6

Auflagebolzen			Typ	Ident-Nr.	Werkstoff
G	H	SW			
M8	5	13	IU05	229008	C15
M8	10	13	IU10	229009	C15
M8	15	13	IU15	229010	C15
M8	20	13	IU20	229011	C15
M8	25	13	IU25	229012	C15

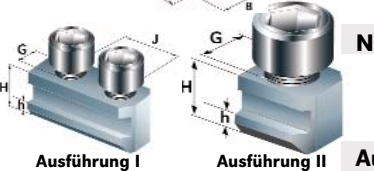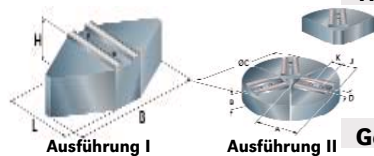

Gripper Hartmetall



Ausdrehvorrichtung



Stangengreifer



Reinigungsplatte



Pendelbacken

Weitere Abmessungen und Sonderspannbacken auf Anfrage. Weitere Datenblätter unter: www.spannbacken.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.