

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Grafit parçalı bronz.

Model:

Kendinden yağlamalı.
Sertlik 190-220 HBW.

Bilgi:

Kılavuz burçları radyal ve aksenal kullanılabilir.
Kayar elemanlar bakım gerektirmez ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
Grafit uçlar ömür boyu yağlama sağlar.

Teknik veriler:

Malzeme özellikleri:

Temel alaşım: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.

Yoğunluk: 8,2 kg/dm³.

Bükülme yorgunluğuna karşı mukavemet: +/- 150 MPa.

Esneklik modülü: 120.000 N/mm².

Sürtünme katsayısı: 0,05 - 0,12.

Maksimum hız: 0,5 m/s.

Isı iletkenliği: 50 W/(mK).

Isıl genleşme katsayısı: 18x10⁻⁶ K⁻¹.

Elektrik iletkenliği: 7-8 m/(Ω·m-1).

Katı yağlama maddesi oranı: %20-25.

Statik yüzey basıncı: 50 N/mm².

Dinamik yüzey basıncı: 35 N/mm².

Sıcaklık aralığı:

230 °C'ye kadar.


Toleranslar:

Kaymalı yatağı tutma deliği, H7 ISO toleransına uygun olmalıdır.

Milde h6 - h7 toleransı önerilir.

Çizimler

B

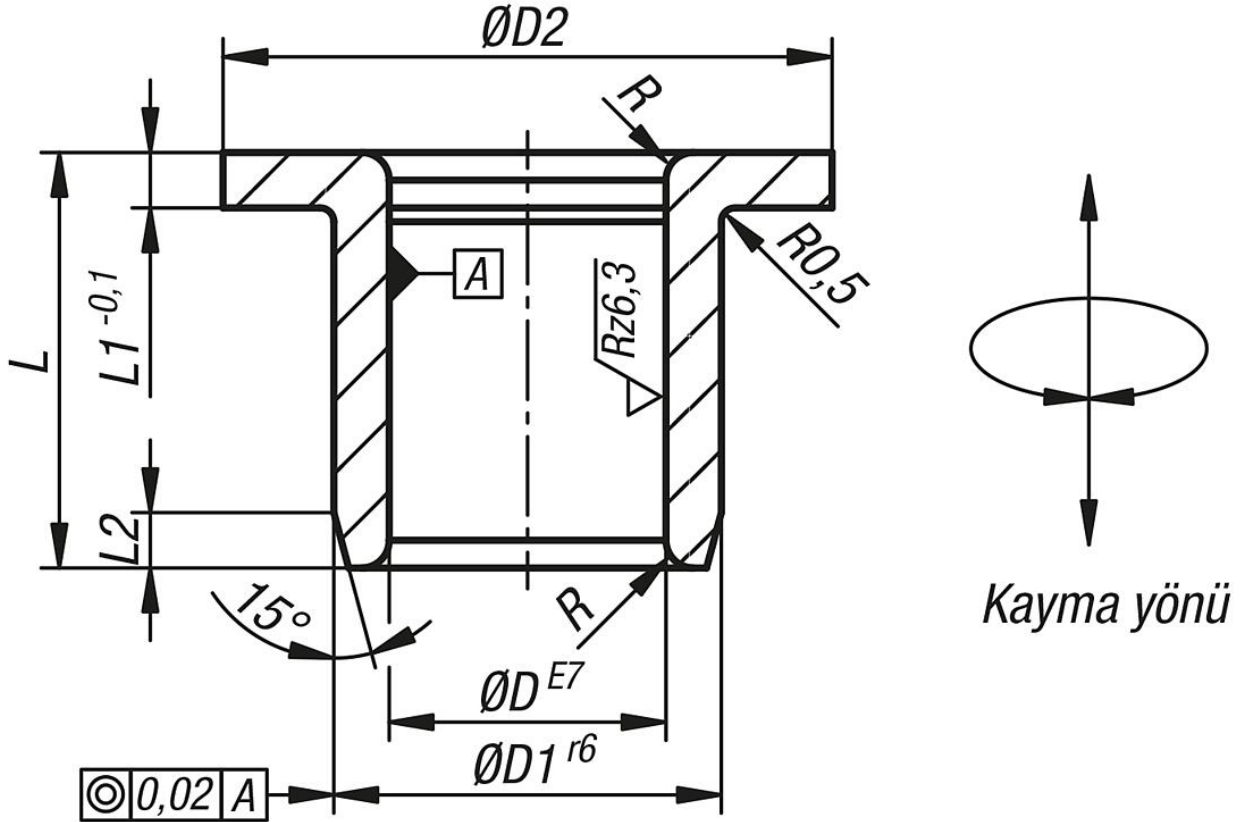

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	D1	D2	L	L1	L2	R
23681-05-010014015	B	10	14	22	15	2	2	1
23681-05-010014020	B	10	14	22	20	2	2	1
23681-05-012018015	B	12	18	25	15	3	3	1
23681-05-012018020	B	12	18	25	20	3	3	1
23681-05-013019015	B	13	19	26	15	3	3	1,5
23681-05-013019020	B	13	19	26	20	3	3	1,5
23681-05-014020015	B	14	20	27	15	3	3	1,5
23681-05-014020020	B	14	20	27	20	3	3	1,5
23681-05-015021015	B	15	21	28	15	3	3	1,5
23681-05-015021020	B	15	21	28	20	3	3	1,5
23681-05-015021025	B	15	21	28	25	3	3	1,5
23681-05-016022015	B	16	22	29	15	3	3	1,5
23681-05-016022020	B	16	22	29	20	3	3	1,5
23681-05-016022025	B	16	22	29	25	3	3	1,5
23681-05-016022030	B	16	22	29	30	3	3	1,5
23681-05-020030015	B	20	30	40	15	5	3	1,5
23681-05-020030020	B	20	30	40	20	5	3	1,5
23681-05-020030030	B	20	30	40	30	5	3	1,5
23681-05-020030040	B	20	30	40	40	5	3	1,5
23681-05-025035020	B	25	35	45	20	5	3	2
23681-05-025035025	B	25	35	45	25	5	3	2
23681-05-025035030	B	25	35	45	30	5	3	2
23681-05-025035035	B	25	35	45	35	5	3	2
23681-05-025035040	B	25	35	45	40	5	3	2
23681-05-030040020	B	30	40	50	20	5	3	2
23681-05-030040025	B	30	40	50	25	5	3	2
23681-05-030040030	B	30	40	50	30	5	3	2
23681-05-030040035	B	30	40	50	35	5	3	2
23681-05-030040040	B	30	40	50	40	5	3	2

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	D1	D2	L	L1	L2	R
23681-05-030040050	B	30	40	50	50	5	3	2
23681-05-031040035	B	31,5	40	50	35	5	3	2
23681-05-035045025	B	35	45	60	25	5	4	2
23681-05-035045030	B	35	45	60	30	5	4	2
23681-05-035045040	B	35	45	60	40	5	4	2
23681-05-035045050	B	35	45	60	50	5	4	2
23681-05-040050030	B	40	50	65	30	5	4	2
23681-05-040050040	B	40	50	65	40	5	4	2
23681-05-040050050	B	40	50	65	50	5	4	2
23681-05-045055030	B	45	55	70	30	5	4	2
23681-05-045055040	B	45	55	70	40	5	4	2
23681-05-045055050	B	45	55	70	50	5	4	2
23681-05-045055060	B	45	55	70	60	5	4	2
23681-05-050060030	B	50	60	75	30	5	4	2
23681-05-050060040	B	50	60	75	40	5	4	2
23681-05-050060060	B	50	60	75	60	5	4	2
23681-05-055065040	B	55	65	80	40	5	4	2
23681-05-055065060	B	55	65	80	60	5	4	2
23681-05-060075040	B	60	75	90	40	7,5	4	3
23681-05-060075050	B	60	75	90	50	7,5	4	3
23681-05-060075080	B	60	75	90	80	7,5	4	3
23681-05-063075067	B	63	75	85	67,5	7,5	4	3
23681-05-070085050	B	70	85	105	50	7,5	4	3
23681-05-070085080	B	70	85	105	80	7,5	4	3
23681-05-075090060	B	75	90	110	60	7,5	4	3
23681-05-080100060	B	80	100	120	60	10	5	3
23681-05-080100080	B	80	100	120	80	10	5	3
23681-05-080100100	B	80	100	120	100	10	5	3
23681-05-090110060	B	90	110	130	60	10	5	3
23681-05-090110080	B	90	110	130	80	10	5	3
23681-05-100120080	B	100	120	150	80	10	5	3
23681-05-100120100	B	100	120	150	100	10	5	3
23681-05-120140080	B	120	140	170	80	10	5	3
23681-05-120140100	B	120	140	170	100	10	5	3