



## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



for electricians

1 kahverengi  
3 mavi  
4 siyah1 beyaz  
2 kahverengi  
3 yeşil  
4 sarı  
5 gri  
6 pembe  
7 mavi  
8 kırmızı1 kahverengi  
2 beyaz  
3 mavi  
4 siyah1 kahverengi  
2 mavi  
3 beyaz  
4 yeşil  
5 pembe  
6 sarı  
7 siyah  
8 gri  
9 kırmızı  
10 mor  
11 gri-pembe  
12 kırmızı-mavi

## Açıklama

## Malzeme:

Gövde: plastik.

Kablo: PUR

(4 kutuplu, uzunluk 3 ve 5 metre PVC.

8 kutuplu, uzunluk 10 metre PVC.

12 kutuplu, uzunluk 10 metre PVC).

İzolasyon tel: PP

(4 kutuplu, uzunluk 3 ve 5 metre PVC.

8 kutuplu, uzunluk 10 metre PVC.

12 kutuplu, uzunluk 10 metre PVC).

Temas: Bakır alaşım.

Temas yüzeyi: Au (altın).

Kilit: Çinko basınçlı döküm, nikel kaplama.

## Model:

Burç (dişi).

Gövde rengi: Siyah.

Kablo rengi: Siyah.

## Bilgi:

Takılan bağlayıcı, vidalı kilitli.

Konnektör, kabloda püskürtülmüş.

DIN 47100 renk koduna göre damar işareti.


Kodlama A. Kilitin önerilen sıkma torku 0,6 Nm.

Konnektörler tesis, kumanda ve elektrikli cihaz sektöründe kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

## Teknik veriler:

Takma çevrimi sayısı:  $\geq 100$ .

## Çizimler

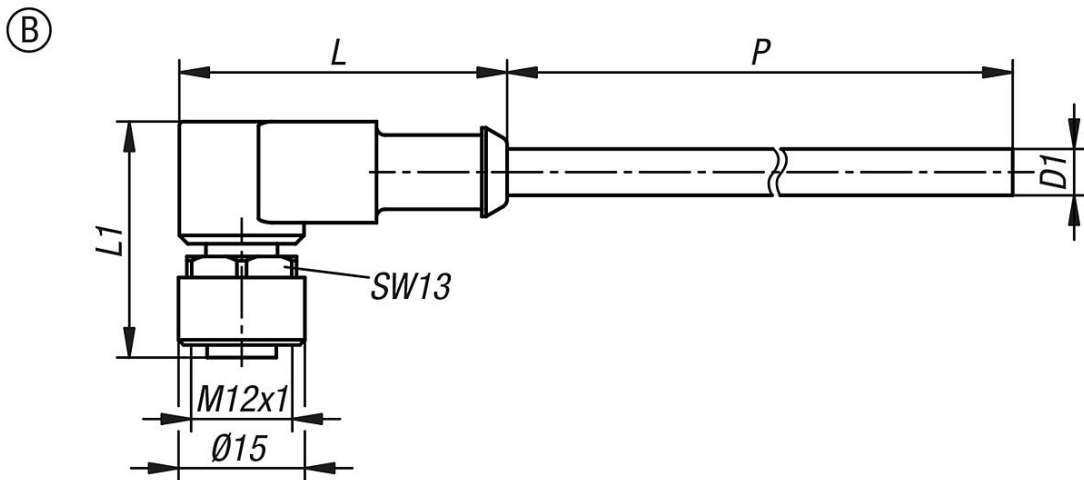

## Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Tip 2	Form	Form modeli	P	D1	L	L1	İletken sayısı x iletken kesiti	Koruma türü	İşletme gerilimi V
80150-10-11203X2000	3 kutuplu	B	burç açılı	2000	4,1	39	28	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>	IP65/IP67	250 AC / 250 DC
80150-10-11203X5000	3 kutuplu	B	burç açılı	5000	4,1	39	28	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>	IP65/IP67	250 AC / 250 DC
80150-10-11204X3000	4 kutuplu	B	burç açılı	3000	5	39	28	N=4 X 0,34 mm <sup>2</sup>	IP65/IP67	250 AC / 250 DC
80150-10-11204X5000	4 kutuplu	B	burç açılı	5000	5	39	28	N=4 X 0,34 mm <sup>2</sup>	IP65/IP67	250 AC / 250 DC
80150-10-11208X3000	8 kutuplu	B	burç açılı	3000	5,8	39	32	8 x 0,25 mm <sup>2</sup>	IP65/IP67	30 AC / 30 DC
80150-10-11208X5000	8 kutuplu	B	burç açılı	5000	5,8	39	32	8 x 0,25 mm <sup>2</sup>	IP65/IP67	30 AC / 30 DC
80150-10-11208X10000	8 kutuplu	B	burç açılı	10000	6	39	32	8 x 0,25 mm <sup>2</sup>	IP65/IP67	30 AC / 30 DC
80150-10-11212X3000	12 kutuplu	B	burç açılı	3000	6	39	32	12 x 0,14 mm <sup>2</sup>	IP65/IP67	30 AC / 30 DC
80150-10-11212X5000	12 kutuplu	B	burç açılı	5000	6	39	32	12 x 0,14 mm <sup>2</sup>	IP65/IP67	30 AC / 30 DC
80150-10-11212X10000	12 kutuplu	B	burç açılı	10000	6	39	32	12 x 0,14 mm <sup>2</sup>	IP65/IP67	30 AC / 30 DC

Sipariş numarası	Anma ani akımı V	Anma akımı (40 °C) A	İletken direnci (20 °C) Ω/Km	Kirlilik derecesi	Nominal gerilim V	Kontrol gerilimi V
80150-10-11203X2000	2500	4	57	3	300 AC	2500 AC
80150-10-11203X5000	2500	4	57	3	300 AC	2500 AC
80150-10-11204X3000	2500	4	60	3	300 AC	2000 AC
80150-10-11204X5000	2500	4	60	3	300 AC	2000 AC
80150-10-11208X3000	800	2	79	3	300 AC	2500 AC
80150-10-11208X5000	800	2	79	3	300 AC	2500 AC
80150-10-11208X10000	800	2	79	3	300 AC	2000 AC
80150-10-11212X3000	800	1,5	138	3	300 AC	1500 AC
80150-10-11212X5000	800	1,5	138	3	300 AC	1500 AC
80150-10-11212X10000	800	1,5	138	3	300 AC	1500 AC

Sipariş numarası	Bükme yarıçapı kablo hareketli	Bükme yarıçapı kablo sabit	Bükme döngüsü sayısı maks.	Sıcaklık aralığı kablo hareketli	Sıcaklık aralığı kablo sabit	EMU uygunluk durumu	Halojen içermez
80150-10-11203X2000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	evet
80150-10-11203X5000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	evet
80150-10-11204X3000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	hayır
80150-10-11204X5000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	hayır
80150-10-11208X3000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	evet
80150-10-11208X5000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	evet
80150-10-11208X10000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	hayır
80150-10-11212X3000	≥ 10 x D1	≥ 7,5 X D1	2000000 (25 °C)	-25 °C - +85 °C	-40 °C - +85 °C	-	evet
80150-10-11212X5000	≥ 10 x D1	≥ 7,5 X D1	2000000 (25 °C)	-25 °C - +85 °C	-40 °C - +85 °C	-	evet
80150-10-11212X10000	≥ 10 x D1	≥ 7,5 X D1	2000000 (25 °C)	-55 °C - +70 °C	-30 °C - +70 °C	-	hayır