



Açıklama

Malzeme:

Plastik.
Kontak bağlantıları AgNi.

Model:

Seçici anahtar siyah.
Ön çerçeve gümüş .

Bilgi:

Entegre kontak vericili ve bıçak terminalleri için bağlantılara sahip yuvarlak tasarımlı geçiş kollu seçici anahtar (kısmen veya tamamen yalıtılmış bıçak prizleri kullanın).

Seçici anahtarlar ergonomik tasarımlarıyla etkileyicidir. Montaj çapı 22,3 mm'dir ve takılması kolaydır. Seçici anahtarlar ilgili tüm standartları karşılamaktadır.

IP koruma sınıfı ön tarafı ifade eder.

Sertifikalar / Karşılanan Standartlar:

CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

Teknik veriler:


Montaj konumu: istendiği gibi.
Kullanım ömrü mekanik: 30.000 anahtarlama çevrimi.
Kullanım ömrü elektrik: anma yükünde 30.000 anahtarlama çevrimi.

Sıcaklık aralığı:

Sıkıştırma yüzeyleri : -40 °C ila +80 °C.
Çalışma sıcaklığı: -25 °C ila +70 °C.

Aksesuar:

Yapı gövdesi 81200, 81200-05.

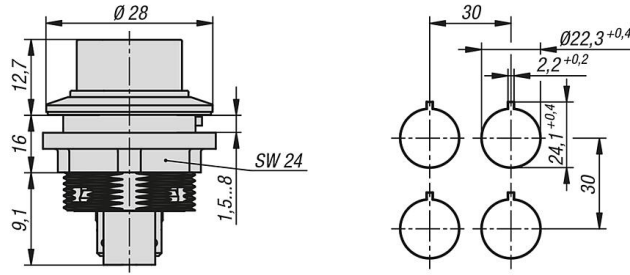

	1 NO	2 NO	2 NO
	81050-03-10109000	81050-03-10209000	
			81050-03-10206060

IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Bölüm 200) uyarınca elektrik verileri		
	Alternatif akım	Doğru akım
Kullanım kategorisi	AC15 B300	DC13 Q300
Anma izolasyon gerilimi U_i	250 V	250 V
Anma işletme gerilimi U_e	240 V / 120 V	250 V / 125 V / 60 V / 24 V
Anma işletme akımı I_e	1,5 A / 3 A	0,27 A / 0,55 A / 1 A / 2 A
Anahtarlama kapasitesi	10Ie	1,1Ie
Termik sürekli akım	5 A	

IEC/EN 61058-1 (VDE 0630 Bölüm 1) uyarınca elektrik verileri	
Anma gerilimi U_e	250 V~
Anma akımı I_e	6 (4) A

81050-03 Mandallı seçici anahtar montaj versiyonu Ø 22,3 mm Düz fiş bağlantısı, kompakt



Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Bağlantı şekli	NC kontağı sayısı	NO kontağı sayısı	Montaj somunu sıkma torku Nm	Seri	Aydınlatılabilir
81050-03-10109000	yassı fiş 2,8 x 0,5mm	-	1	1,3-1,9	kompakt	hayır
81050-03-10209000	yassı fiş 2,8 x 0,5mm	-	2	1,3-1,9	kompakt	hayır
81050-03-10206060	yassı fiş 2,8 x 0,5mm	-	2	1,3-1,9	kompakt	hayır

Sipariş numarası	Geçiş direnci m Ohm	Montaj Ø	Min. gerilim V	Min. akım mA	Şıçrama süresi ms	Referans numarası
81050-03-10109000	<20	22,3	5	1	<10	SWAI
81050-03-10209000	<20	22,3	5	1	<10	SWAII
81050-03-10206060	<20	22,3	5	1	<10	SWBII

Sipariş numarası	Anahtarlama açısı	Koruma türü	Kirlilik derecesi	Aşırı gerilim kategorisi
81050-03-10109000	90°	IP65	2	II
81050-03-10209000	90°	IP65	2	II
81050-03-10206060	60°links/60°rechts	IP65	2	II