

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



for electrics

**Açıklama****Malzeme:**

Polikarbonat.

**Model:**

Dışı pürüzsüz, içi nervürlü. Entegre LED ile.

**Bilgi:**

LED aydınlatma elemanı makine ve sistemlerdeki durumların ve arızaların görsel olarak işaretlenmesi için. Son teknoloji LED teknolojisi ile donatılmış elemanlar, her taraftan görülebilen sürekli veya yanıp sönen bir ışık sinyali verir (ışık elemanındaki sürgülü anahtarla ayarlanabilir).

Aydınlatma, tamamen görsel bir uyarı sinyali olarak bir bağlantı elemanı ile tek başına kullanılabilir veya bir sinyal kulesi oluşturmak için diğer ışık veya sesli elemanlarla birleştirilebilir (maks. 5 eleman mümkündür). Aydınlatma elemanı bir çevirmeli kilit ile takılır ve çıkarılır.

Devreye alma için bir bağlantı elemanı gereklidir. Lütfen bunu ayrıca sipariş edin.

Sertifikalar / Karşılanan standartlar:

CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tip 12).

**Teknik veriler:**

Montaj konumu: istendiği gibi.

Işık düzeni: sürekli / yanıp sönen ışık (sürgülü anahtar ile ayarlanabilir)

Yanıp sönmeye frekansı: 1 Hz

Optik hizmet ömrü: maks. 50.000 saat.


**Sıcaklık aralığı:**

-30 °C - +60 °C

**Aksesuar:**

Bağlantı elemanı 81400-30.

## Çizimler

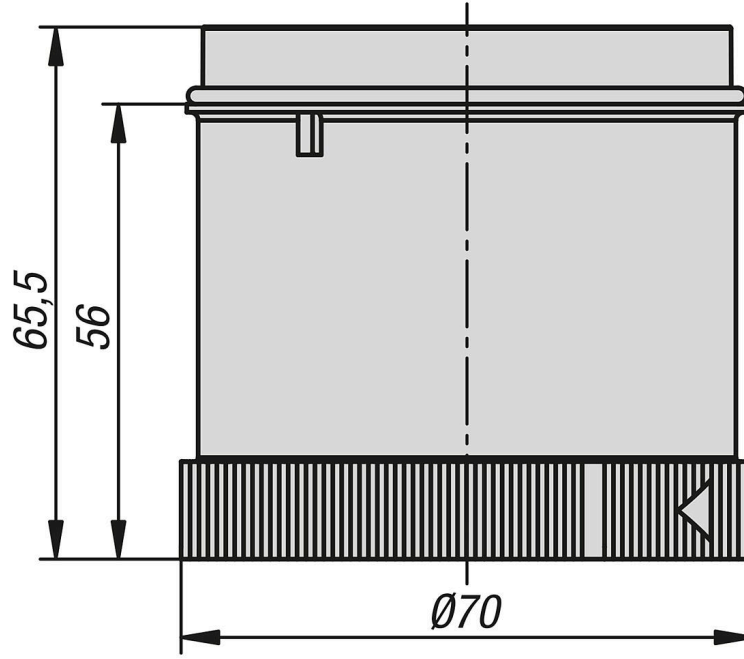

## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	Anma işletme gerilimi	Anma işletme akımı	Anma ani akım	Çalışma frekansı Hz	İşletme gerilimi V	Çalışma gerilimi tipi
81400-22-111024	kırmızı	-	80mA	500mA	50	24	AC/DC
81400-22-112024	yeşil	-	80mA	500mA	50	24	AC/DC
81400-22-113024	sarı	-	80mA	500mA	50	24	AC/DC
81400-22-114024	beyaz	-	80mA	500mA	50	24	AC/DC
81400-22-115024	mavi	-	80mA	500mA	50	24	AC/DC

Sipariş numarası	Çalışma gerilimi toleransı	Yanıp sönme frekansı	Lamba soketi	Hizmet ömrü optik	Aydınlatılmış görüntü	Parlak renk	MTTF-Değeri (yillar)	Koruma türü	Koruma sınıfı	Kirlilik derecesi
81400-22-111024	+/-10%	1Hz	LED entegre edilmiştir	50.000	Sürekli/yanıp sönen ışık	kırmızı	2627	IP65	II	3
81400-22-112024	+/-10%	1Hz	LED entegre edilmiştir	50.000	Sürekli/yanıp sönen ışık	yeşil	2627	IP65	II	3
81400-22-113024	+/-10%	1Hz	LED entegre edilmiştir	50.000	Sürekli/yanıp sönen ışık	sarı	2627	IP65	II	3
81400-22-114024	+/-10%	1Hz	LED entegre edilmiştir	50.000	Sürekli/yanıp sönen ışık	beyaz	2627	IP65	II	3
81400-22-115024	+/-10%	1Hz	LED entegre edilmiştir	50.000	Sürekli/yanıp sönen ışık	mavi	2627	IP65	II	3