

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Polikarbonat.

Model:

siyah.

Bilgi:

Makine ve sistemlerdeki durumların ve arızaların akustik sinyali için siren elemanı. Aralarından seçim yapabileceğiniz 2 ses ile. Sürekli ses ve alternatif ton (siren elemanındaki sürgülü anahtar ile ayarlanabilir). Ses seviyesi bir anahtar aracılığıyla ayarlanabilir.

Siren, bir bağlantı elemanı ile tamamen akustik bir uyarı sinyali olarak tek başına kullanılabilir veya bir sinyal kulesi oluşturmak için diğer ışıklı veya akustik elemanlarla birleştirilebilir (maks. 5 eleman mümkündür). Siren elemanı bir çevirmeli kilit ile takılır ve çıkarılır.

Devreye alma için bir bağlantı elemanı gereklidir. Lütfen bunu ayrıca sipariş edin.

Sertifikalar / Karşılanan standartlar:

CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tip 12).

Teknik veriler:

Montaj konumu: istendiği gibi.

1 metre mesafedeki ses seviyesi: maks. 105 dB (A)

Ses sayısı: 2

Akustik sinyal modeli: sürekli ses, değişen ses

Ses seviyesi ayarlanabilir: Şalter aracılığıyla

Ses seviyesi ayarlama aralığı: yaklaşık 95 ila 105 dB (A)

Ses frekansı: 3.000 Hz

Akustik hizmet ömrü: min. 5.000 saat.


Sıcaklık aralığı:

-20 °C - +50 °C.

Aksesuar:

Bağlantı elemanı 81400-30.

Çizimler

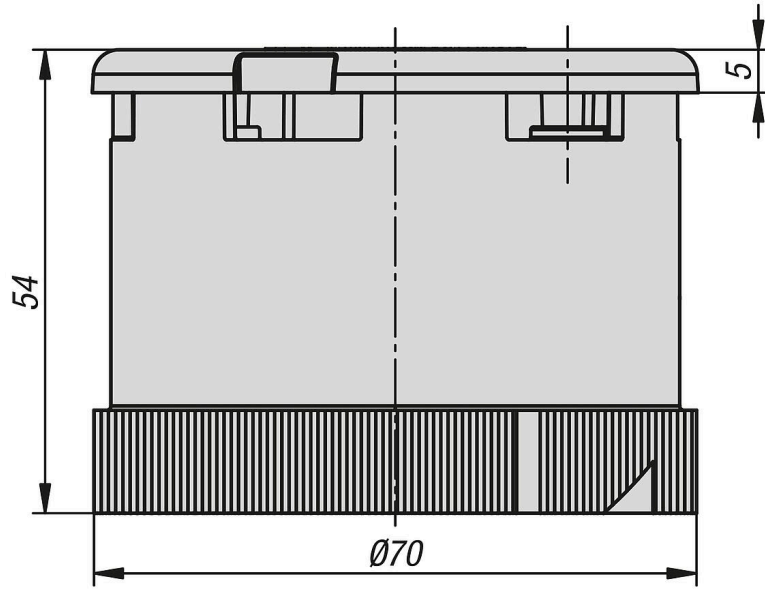

Ürnlere genel bakış

Siren öğeleri, sürekli/değişen ses, Ø70 mm 24 V AC/DC

Sipariş numarası	Akustik Sinyal görüntüsü	Miktar Sesler	Anma işletme gerilimi	Anma işletme akımı	Anma ani akım	Anma ani akım
81400-25-11024	Süre/Değişen	2	-	40mA	100mA	100mA

Sipariş numarası	Çalışma frekansı Hz	İşletme gerilimi V	Çalışma gerilimi tipi	Çalışma gerilimi toleransı	Ses seviyesi 1 m mesafede maks. db (A)
81400-25-11024	50	24	AC/DC	+/-10%	105

Sipariş numarası	Ses seviyesi Çalışma aralığı db (A)	Hizmet ömrü akustik min.	MTTF-Değeri (yıllar)	Koruma türü	Koruma sınıfı	Ses frekansı	Kirlilik derecesi
81400-25-11024	95-105	5.000 h	2677	IP65	II	3.000 Hz	3