

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Bilgi:

Giriş voltajı 90 ila 264 volt AC ve çıkış voltajı 24 volt DC olan endüstriyel kalitede kompakt AC/DC masaüstü güç kaynağı ünitesi. Son derece sağlam, zorlu ortamlarda bile uzun hizmet ömrü.

Giriş tarafı: 1,8 metre uzunluğunda bağlantı kablosu, IEC soketi C13 ve SCHUKO fişli, açılı.

Çıkış tarafı: 1,8 metre uzunluğunda kalıcı olarak monte edilmiş kablo, vidalı kilitli M12x1 A kodlu fiş konektörlü (4 pimli soket).

Sertifikalar / Karşılanan standartlar:

CE, UKCA, AB, EISA 2007/DoE, NRCAN, Kore K-MEPS, AU/NZ MEPS.

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +70 °C.

Avantajlar:


Kısa devre, aşırı yük, aşırı gerilim ve aşırı sıcaklığa karşı koruma.

Tamamen kapalı muhafaza.

Çalışmayı göstermek için LED sinyal ışığı.

Yüksüz çalışmada güç tüketimi 0,075 W'ın altındadır.

Çizimler

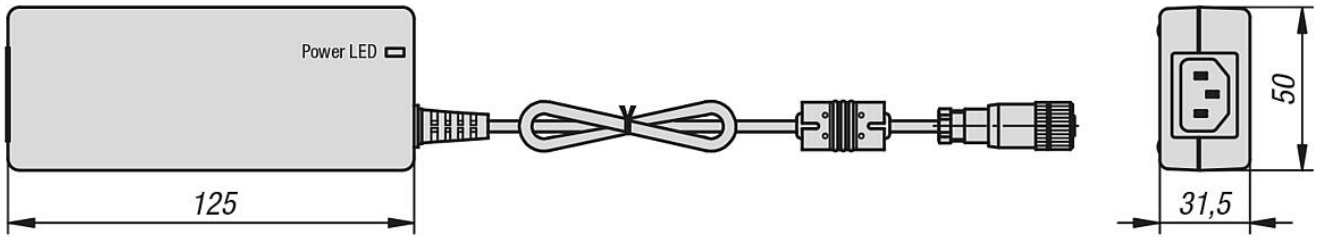

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Giriş gerilimi V AC	Giriş frekansı Hz	Maks. Giriş akımı (115V AC)	Maks. Giriş akımı (230V AC)	Nominal çıkış gerilimi V DC
82100-20-24256012	90 - 264	47 - 63	1400 mA ± 1%	1000 mA ± 1%	24

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Çıkış gücü W	Çıkış akımı A	Aşırı gerilim koruması V DC	Aşırı sıcaklık koruması (°C)	Tam yük altında verimlilik derecesi %	Hava nemi kullanımda (%)
82100-20-24256012	60	2,5	25,2-32,4	75±5	90,5	20-90 yoğuşmasız