




for electrics

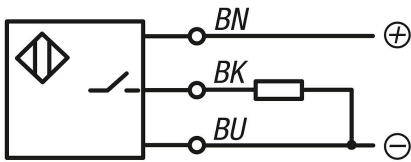

Açıklama

Malzeme:

Gövde: paslanmaz çelik veya pirinç nikel kaplamalı.
Aktif yüzey: PBT.

Model:

Gerilim: $U = 10 - 30$ V DC
Fonksiyon: Kapatıcı
Devre türü: PNP
Montaj türü: aynı hizada
Koruma sınıfı: IP 67

Bilgi:

Temassız, aşınmasız çalışma ve yüksek anahtarlama frekansları ile anahtarlama hassasiyetleri. Titreşime, toza ve neme karşı dayanıklıdır. Endüktif sensörler, temassız bir şekilde tüm metalleri algılar.

Kısa devreye karşı dayanıklı ve ters kutuplara karşı emniyetlidir.

Sıcaklık aralığı:

-25 °C - $+70$ °C

Güvenlik:

Bu ürün, sensör olarak kişilerin emniyetini sağlamak için uygun değildir.

Çizim bilgisi:

1) LED gösterge


P = Kablo uzunluğu

BN = Kahverengi

BK = Siyah

BU = Mavi

Çizimler

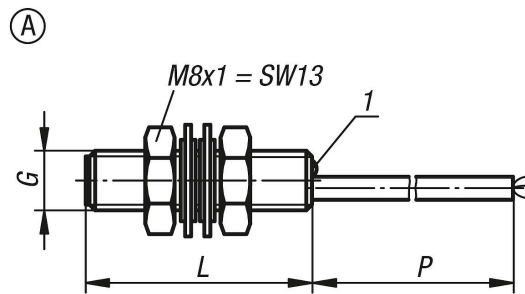

Ürüne genel bakış

Sipariş numarası	Malzeme	Form	G	L	P	Etkin yüzey malzemesi	Anahtarlama mesafesi S_n (mm)	Akım I maks. (mA)	Anahtarlama frekansı f (Hz)	Bağlantı şekli	İletken sayısı x iletken kesiti
83000-10-010X5000	paslanmaz çelik	A	M8x1	30	5000	PBT	1,5	200	3000	PUR kablo	3 x 0,14 mm ²

