



Ürün açıklaması/Ürün resimleri

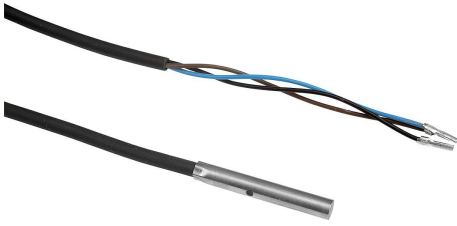

for electricians

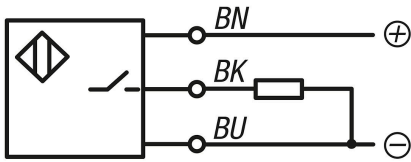

Açıklama

Malzeme:

Gövde: paslanmaz çelik.
Aktif yüzey: POM.

Model:

Gerilim: $U = 10 - 30$ V DC
Fonksiyon: Kapatıcı
Devre türü: PNP
Montaj türü: aynı hızda
Koruma sınıfı: IP 67

Bilgi:

Temassız, aşınmasız çalışma ve yüksek anahtarlama frekansları ile anahtarlama hassasiyetleri. Titreşime, toza ve neme karşı dayanıklıdır. Endüktif sensörler, temassız bir şekilde tüm metalleri algılar.

Kısa devreye karşı dayanıklı ve ters kutuplara karşı emniyetlidir.

Güvenlik:

Bu ürün, sensör olarak kişilerin emniyetini sağlamak için uygun değildir.

Çizim bilgisi:

1) LED gösterge


P = Kablo uzunluğu

BN = Kahverengi

BK = Siyah

BU = Mavi

Çizimler

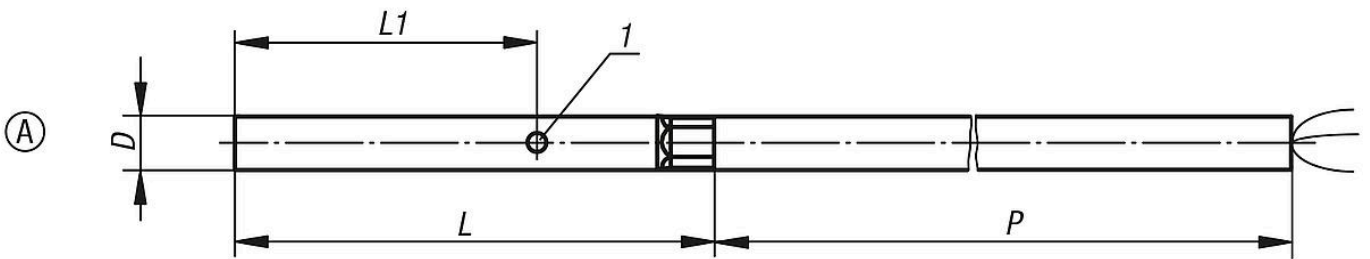

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	L	L1	P	Etkin yüzey malzemesi	Anahtarlama mesafesi Sn (mm)	Akım I maks. (mA)	Anahtarlama frekansı f (Hz)	Bağlantı şekli	İletken sayısı x iletken kesiti
83000-010X2000	A	3	27	16,7	2000	POM	1	100	2000	PUR kablo	3 x 0,09 mm ²
83000-020X5000	A	4	27	15,4	5000	POM	1,5	100	3000	PUR kablo	3 x 0,14 mm ²

Ürünlere genel bakış
