

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Poliamid (PA6).

Pirinç.

Paslanmaz çelik 1.4301.

Model:

Plastik açık gri RAL 7035.

Pirinç nikel kaplama.

Paslanmaz çelik, yalın.

Bilgi:


DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişli altıgen somunlar. Kablo vida bağlantılarını ve aksesuar parçalarını güvenli sabitlemek için.

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ile +100 °C arasında (plastik).

-60 °C ile +200 °C arasında (metal).

Çizimler

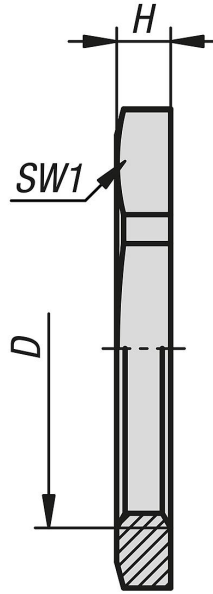

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde malzemesi	D	H	SW1	AnahAğız1 maks. sıkma torku Nm
84100-30-012150	poliamid	M12X1,5	5	17	1,5
84100-30-016150	poliamid	M16x1,5	5	22	2,5
84100-30-020150	poliamid	M20X1,5	6	27	3,5
84100-30-025150	poliamid	M25x1,5	6	32	5
84100-30-032150	poliamid	M32x1,5	7	41	5
84100-30-040150	poliamid	M40X1,5	7	50	7,5
84100-30-11215	Pirinç	M12X1,5	2,8	15	3,5
84100-30-11615	Pirinç	M16x1,5	2,8	19	3,5
84100-30-12015	Pirinç	M20X1,5	3	24	3,5
84100-30-12515	Pirinç	M25x1,5	3,5	30	6,7

Ürnlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde malzemesi	D	H	SW1	AnahAğız1 maks. sıkma torku Nm
84100-30-13215	Pirinç	M32x1,5	4	36	12
84100-30-14015	Pirinç	M40X1,5	5	46	13,5
84100-30-21215	paslanmaz çelik	M12X1,5	2,8	14	3,5
84100-30-21615	paslanmaz çelik	M16x1,5	2,8	19	3,5
84100-30-22015	paslanmaz çelik	M20X1,5	3	24	3,5
84100-30-22515	paslanmaz çelik	M25x1,5	3,5	30	6,7
84100-30-23215	paslanmaz çelik	M32x1,5	4	36	12
84100-30-24015	paslanmaz çelik	M40X1,5	5	46	13,5