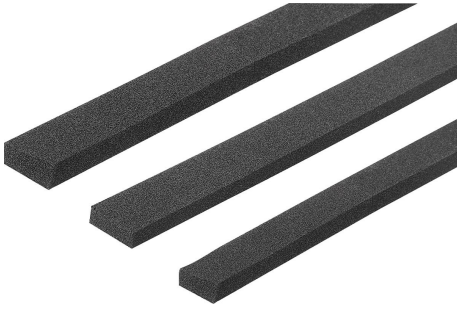


Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Ürün açıklaması:**

Dikdörtgen profiller esnemez ve bir tarafı kendinden yapışkanlıdır, bu da montajı kolaylaştırır.

Kapalı hücre yapısı sayesinde profiller yüksek oranda su ve hava geçirmezdir. Yüzeyde maks. %5 su emilimi mümkündür. Özellikle dış mekan uygulamaları için uygundur, hava koşullarına, ozona ve UV radyasyonuna karşı yüksek dirençlidir.

Yüksek esnekliği sayesinde, hücresel kauçuk güçlü bir sıkıştırmadan sonra orijinal şekline geri dönebilir.

Profiller, diğer şeylerin yanı sıra sızdırmazlık, yumuşak rulmanlar, yalıtım ve izolasyon için kullanılır.

Malzeme:

EPDM veya CR (neopren).

Model:

siyah.

Bilgi:


Raf ömrü maksimum 6 aydır.

DIN ISO 3302-01'e göre toleranslara uyun.

Kullanım:

- Makine ve tesis mühendisliği
- Otomotiv endüstrisi
- İnşaat sektörü ve pencere yapımı
- Elektrik endüstrisi

Çizimler

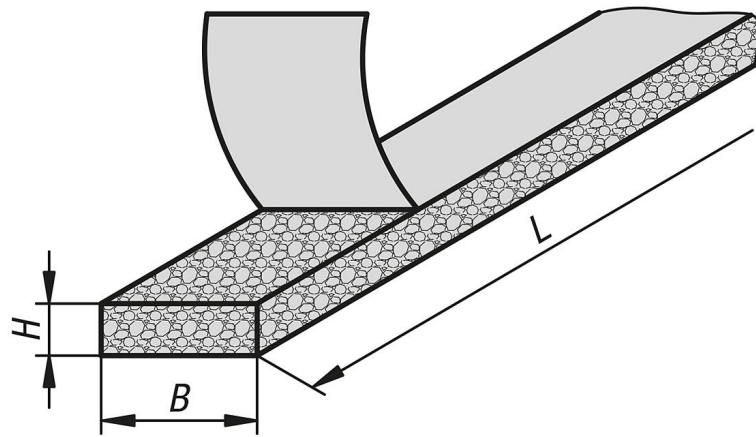

Ürnlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde malzemesi	B	H	L
96525-103010X20000	EPDM	10	3	20000
96525-104010X20000	EPDM	10	4	20000
96525-105010X20000	EPDM	10	5	20000
96525-103015X20000	EPDM	15	3	20000
96525-104015X20000	EPDM	15	4	20000
96525-105015X20000	EPDM	15	5	20000
96525-103020X20000	EPDM	20	3	20000
96525-104020X20000	EPDM	20	4	20000
96525-105020X20000	EPDM	20	5	20000
96525-203010X20000	CR	10	3	20000
96525-204010X20000	CR	10	4	20000
96525-205010X20000	CR	10	5	20000
96525-203015X20000	CR	15	3	20000
96525-204015X20000	CR	15	4	20000
96525-205015X20000	CR	15	5	20000
96525-203020X20000	CR	20	3	20000
96525-204020X20000	CR	20	4	20000
96525-205020X20000	CR	20	5	20000