

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

## Malzeme:

Paslanmaz çelik 1.4548.

## Model:

sertleştirilmiş en az. 40 HRC, kaplamasız.


## Bilgi:

Aks mesafe toleransı  $\pm 0,005$  mm olduğunda ve I kalitesinde 2 merkezleme burcu kullanıldığında,  $\pm 0,013$  mm içerisinde sıkıştırma tekrarlama hassasiyeti mümkündür. Aks mesafe toleransı  $\pm 0,03$  mm olduğunda I ve II kalitesinde kullanılan her merkezleme burcu başına  $\pm 0,04$  mm içerisinde sıkıştırma tekrarlama hassasiyeti mümkündür.

Merkezleme burçları, hafif bir baskı uygulayarak sıkıştırma plaklarının montaj deliklerine bastırılır.

Diğer bilgiler için bkz.: Genel bilgiler.

## Çizimler

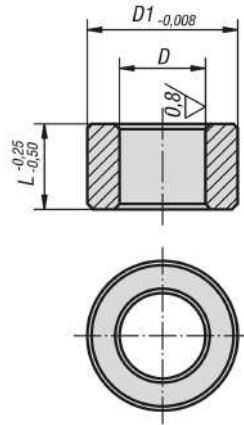

## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Tip 1	T=Tolerans	D	D1	L	Merkezleme burcu için montaj deliği $\varnothing +0,010$
03154-02-113013	kalite i	+0,005 - +0,018	13	19,04	13	19,016
03154-02-113020	Kalite I	+0,005 - +0,018	13	19,04	20	19,016
03154-02-116020	Kalite i	+0,005 - +0,018	16	25,042	20	25,016
03154-02-116025	Kalite I	+0,005 - +0,018	16	25,042	25	25,016
03154-02-120020	Kalite I	+0,005 - +0,018	20	35,042	20	35,018
03154-02-120025	Kalite I	+0,005 - +0,018	20	35,042	25	35,018
03154-02-125020	Kalite I	+0,005 - +0,018	25	35,042	20	35,018
03154-02-125025	Kalite I	+0,005 - +0,018	25	35,042	25	35,018
03154-02-130020	Kalite I	+0,005 - +0,018	30	45,042	20	45,018
03154-02-130025	Kalite I	+0,005 - +0,018	30	45,042	25	45,018
03154-02-135020	Kalite I	+0,005 - +0,018	35	45,042	20	45,018
03154-02-135025	Kalite I	+0,005 - +0,018	35	45,042	25	45,018
03154-02-135040	Kalite I	+0,005 - +0,018	35	45,042	40	45,018
03154-02-135050	Kalite I	+0,005 - +0,018	35	45,042	50	45,018
03154-02-150020	Kalite I	+0,005 - +0,018	50	63,546	20	63,521
03154-02-150025	Kalite I	+0,005 - +0,018	50	63,546	25	63,521
03154-02-150040	Kalite I	+0,005 - +0,018	50	63,546	40	63,521
03154-02-150050	Kalite I	+0,005 - +0,018	50	63,546	50	63,521
03154-02-213013	Kalite II	+0,025 - +0,050	13	19,04	13	19,016

## Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Tip 1	T=Tolerans	D	D1	L	Merkezleme burcu için montaj deliği Ø +0,010
03154-02-213020	Kalite II	+0,025 - +0,050	13	19,04	20	19,016
03154-02-216020	Kalite II	+0,025 - +0,050	16	25,042	20	25,016
03154-02-216025	Kalite II	+0,025 - +0,050	16	25,042	25	25,016
03154-02-220020	Kalite II	+0,025 - +0,050	20	35,042	20	35,018
03154-02-220025	Kalite II	+0,025 - +0,050	20	35,042	25	35,018
03154-02-225020	Kalite II	+0,025 - +0,050	25	35,042	20	35,018
03154-02-225025	Kalite II	+0,025 - +0,050	25	35,042	25	35,018
03154-02-230020	Kalite II	+0,025 - +0,050	30	45,042	20	45,018
03154-02-230025	Kalite II	+0,025 - +0,050	30	45,042	25	45,018
03154-02-235020	Kalite II	+0,025 - +0,050	35	45,042	20	45,018
03154-02-235025	Kalite II	+0,025 - +0,050	35	45,042	25	45,018
03154-02-235040	Kalite II	+0,025 - +0,050	35	45,042	40	45,018
03154-02-235050	Kalite II	+0,025 - +0,050	35	45,042	50	45,018
03154-02-250020	Kalite II	+0,025 - +0,050	50	63,546	20	63,521
03154-02-250025	Kalite II	+0,025 - +0,050	50	63,546	25	63,521
03154-02-250040	Kalite II	+0,025 - +0,050	50	63,546	40	63,521
03154-02-250050	Kalite II	+0,025 - +0,050	50	63,546	50	63,521