

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Gövde, göbek ve somun çinko baskınlı döküm.

Yassı conta CR.

Dil çelik.

Model:

Gövde ve göbek krom kaplama.

Somun ve dil galvaniz kaplama.

Bilgi:

Sıkıştırılmalı çeyrek dönüşlü kilitler, ağırlıklı olarak contanın daha fazla baskı uygulaması gereken kapılarda ve gövdelerde kullanılır. Sağ veya sol tarafta kullanılabilir. Kilitleme işlemi her zaman saat ibresinin dönme yönünde gerçekleşir. Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir. "Kilitli" son konumunda yay yüklü kilit mekanizması ile titreşimlere karşı dirençlidir. DIN EN 60068-2-64 (titreşim) ve DIN EN 60068-2-27 (mekanik darbe), 61373 sayılı test standardı uyarınca test edilip onaylanmış. Demiryolu araçlarındaki uygulamalar için kategori 1, sınıf B (=en yüksek gereklilik) uyarınca gerekliliklere uygun olarak sarsıntısız.

IP65 uyarınca sulara ve tozlara karşı korumalı.

İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir.

Fonksiyonlar:

Göbek sağa doğru çevrilerek dil 90° döndürülür ve kilitleme konumuna getirilir.

Tekrar 90° döndürülen dil aksel yönde çekilir ve böylece baskı kuvveti yükseltilir.

Eksenel hareket yolu 6 mm'dir. Gövde üzerinde "Kilitli" pozisyonu işareti mevcuttur.

Aksesuar:

Anahtar 05586

Çizim bilgisi:

Göbek:


a) Dört köşe 8 mm

b) Fişeli 3 mm

c) Fişeli 5 mm

d) Üç köşe 8 mm

Çizimler

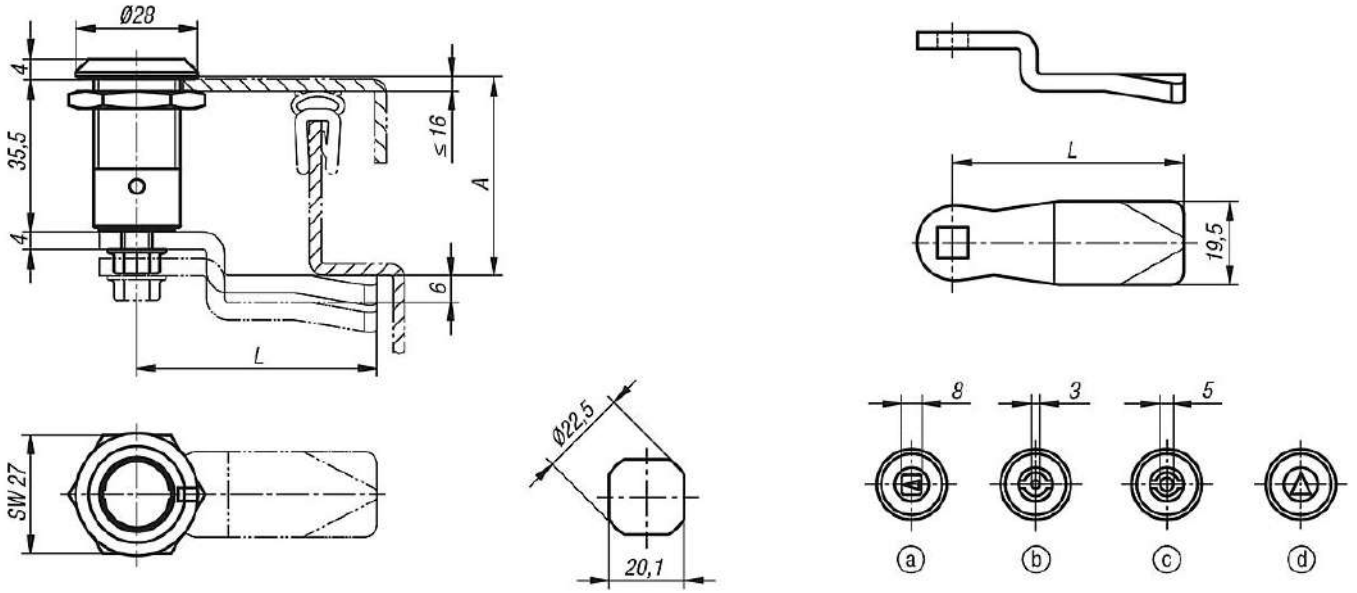

Ürünler genel bakış

Sıkıştırılmalı çeyrek dönüşlü kilit

Sipariş numarası	Göbek
05574-18351	Dört köşe 8 mm
05574-43351	Fişeli 3 mm
05574-45351	Fişeli 5 mm
05574-88351	Üç köşe, 8 mm

Çeyrek dönüşlü kilit için dil

Sipariş numarası	A Gövde uzunluğu H=35,5 olduğunda	L
05570-145X040	21,5	45
05570-145X060	23,5	45
05570-145X080	25,5	45
05570-145X100	27,5	45
05570-145X120	29,5	45
05570-145X140	31,5	45
05570-145X160	33,5	45
05570-145X180	35,5	45
05570-145X200	37,5	45
05570-145X220	39,5	45
05570-145X240	41,5	45
05570-145X260	43,5	45
05570-145X280	45,5	45
05570-145X300	47,5	45
05570-145X320	49,5	45
05570-145X340	51,5	45
05570-145X360	53,5	45
05570-145X380	55,5	45
05570-145X400	57,5	45
05570-145X420	59,5	45
05570-145X440	61,5	45
05570-145X460	63,5	45
05570-145X480	65,5	45
05570-145X500	67,5	45
05570-135X160	33,5	35

Ürönlere genel bakış

Sipariş numarası	A Gövde uzunluęu H=35,5 olduęunda	L
05570-135X180	35,5	35
05570-135X200	37,5	35
05570-135X220	39,5	35
05570-135X240	41,5	35