

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Kayış sırtı ve kayış dişlileri: CR.

Çekme telleri: Cam elyafı.

Dişli kapatma dokuları: poliamid.

Bilgi:

ISO 13050 uyarınca daire kavisi biçiminde, metrik ayrımlı, sınırsız üretilmiş dişli kayışlar. Dişli konturunun yarı yuvarlak biçimi ve bununla birlikte son derece yuvarlak olan diş kavraması sayesinde diş atlamasına karşı oldukça yüksek güvenlik elde edilir.

Yuvarlak diş kavraması sayesinde çalışma sesleri önemli ölçüde azaltılır.

Dişli kayışlar sağlam ve ekonomiktir ve çok yönlü kullanılabilir.


Sıcaklık aralığı:

-20°C ila +100°C

Özellikler:

- izin verilen kayış hızı v_{max} 50 m/s
- aktarılabilir güç maks. 8,42 kW
- izin verilen devir sayısı maks. 14000 dev/dak
- az bakım gerektirir ve sessiz çalışır
- özellikle yağ, gres ve yakıtlara karşı çok iyi kimyasal dayanıklılık
- hassas konumlandırılmalı ve açılı uyumlu

Çizimler

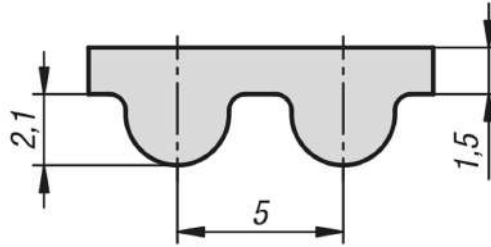

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Kayış genişliği	Diş sayısı	Efektif uzunluk
22062-0515X0275	Kayış genişliği 15	55	275
22062-0515X0300	Kayış genişliği 15	60	300
22062-0515X0330	Kayış genişliği 15	66	330
22062-0515X0350	Kayış genişliği 15	70	350
22062-0515X0375	Kayış genişliği 15	75	375
22062-0515X0385	Kayış genişliği 15	77	385
22062-0515X0400	Kayış genişliği 15	80	400
22062-0515X0425	Kayış genişliği 15	85	425
22062-0515X0450	Kayış genişliği 15	90	450
22062-0515X0460	Kayış genişliği 15	92	460
22062-0515X0475	Kayış genişliği 15	95	475
22062-0515X0500	Kayış genişliği 15	100	500
22062-0515X0535	Kayış genişliği 15	107	535
22062-0515X0550	Kayış genişliği 15	110	550
22062-0515X0565	Kayış genişliği 15	113	565
22062-0515X0600	Kayış genişliği 15	120	600
22062-0515X0615	Kayış genişliği 15	123	615

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Kayış genişliği	Diş sayısı	Efektif uzunluk
22062-0515X0620	Kayış genişliği 15	124	620
22062-0515X0630	Kayış genişliği 15	126	630
22062-0515X0635	Kayış genişliği 15	127	635
22062-0515X0665	Kayış genişliği 15	133	665
22062-0515X0700	Kayış genişliği 15	140	700
22062-0515X0710	Kayış genişliği 15	142	710
22062-0515X0740	Kayış genişliği 15	148	740
22062-0515X0755	Kayış genişliği 15	151	755
22062-0515X0800	Kayış genişliği 15	160	800
22062-0515X0835	Kayış genişliği 15	167	835
22062-0515X0840	Kayış genişliği 15	168	840
22062-0515X0860	Kayış genişliği 15	172	860
22062-0515X0890	Kayış genişliği 15	178	890
22062-0515X0900	Kayış genişliği 15	180	900
22062-0515X0925	Kayış genişliği 15	185	925
22062-0515X0950	Kayış genişliği 15	190	950
22062-0515X1000	Kayış genişliği 15	200	1000
22062-0515X1050	Kayış genişliği 15	210	1050
22062-0515X1125	Kayış genişliği 15	225	1125
22062-0515X1200	Kayış genişliği 15	240	1200
22062-0515X1270	Kayış genişliği 15	254	1270
22062-0515X1420	Kayış genişliği 15	284	1420
22062-0515X1500	Kayış genişliği 15	300	1500
22062-0515X1595	Kayış genişliği 15	319	1595
22062-0515X1690	Kayış genişliği 15	338	1690
22062-0515X1800	Kayış genişliği 15	360	1800
22062-0515X2000	Kayış genişliği 15	400	2000
22062-0525X0275	Kayış genişliği 25	55	275
22062-0525X0300	Kayış genişliği 25	60	300
22062-0525X0330	Kayış genişliği 25	66	330
22062-0525X0350	Kayış genişliği 25	70	350
22062-0525X0375	Kayış genişliği 25	75	375
22062-0525X0385	Kayış genişliği 25	77	385
22062-0525X0400	Kayış genişliği 25	80	400
22062-0525X0425	Kayış genişliği 25	85	425
22062-0525X0450	Kayış genişliği 25	90	450
22062-0525X0460	Kayış genişliği 25	92	460
22062-0525X0475	Kayış genişliği 25	95	475
22062-0525X0500	Kayış genişliği 25	100	500
22062-0525X0535	Kayış genişliği 25	107	535
22062-0525X0550	Kayış genişliği 25	110	550
22062-0525X0565	Kayış genişliği 25	113	565
22062-0525X0600	Kayış genişliği 25	120	600
22062-0525X0615	Kayış genişliği 25	123	615
22062-0525X0620	Kayış genişliği 25	124	620
22062-0525X0630	Kayış genişliği 25	126	630
22062-0525X0635	Kayış genişliği 25	127	635
22062-0525X0665	Kayış genişliği 25	133	665
22062-0525X0700	Kayış genişliği 25	140	700
22062-0525X0710	Kayış genişliği 25	142	710
22062-0525X0740	Kayış genişliği 25	148	740
22062-0525X0755	Kayış genişliği 25	151	755
22062-0525X0800	Kayış genişliği 25	160	800
22062-0525X0835	Kayış genişliği 25	167	835
22062-0525X0840	Kayış genişliği 25	168	840
22062-0525X0860	Kayış genişliği 25	172	860
22062-0525X0890	Kayış genişliği 25	178	890
22062-0525X0900	Kayış genişliği 25	180	900
22062-0525X0925	Kayış genişliği 25	185	925
22062-0525X0950	Kayış genişliği 25	190	950
22062-0525X1000	Kayış genişliği 25	200	1000
22062-0525X1050	Kayış genişliği 25	210	1050
22062-0525X1125	Kayış genişliği 25	225	1125
22062-0525X1200	Kayış genişliği 25	240	1200
22062-0525X1270	Kayış genişliği 25	254	1270

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Kayış genişliği	Diş sayısı	Efektif uzunluk
22062-0525X1420	Kayış genişliği 25	284	1420
22062-0525X1500	Kayış genişliği 25	300	1500
22062-0525X1595	Kayış genişliği 25	319	1595
22062-0525X1690	Kayış genişliği 25	338	1690
22062-0525X1800	Kayış genişliği 25	360	1800
22062-0525X2000	Kayış genişliği 25	400	2000