

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

## Malzeme:

Çelik.

## Model:

ön gerdirmeli.

## Sipariş bilgisi:

Ambalaj birimi: tek eleman sayısı ile 5 metre. Her iki tarafta bir iç eleman ile sonlanır. Bağlantı elemanları ayrı olarak sipariş edilmelidir.

## Bilgi:


DIN ISO 606 uyarınca, düz kulaklı, Avrupa yapı biçimli makaralı zincirler. Tüm zincirler ön gerdirmelidir. İlk yağlama: Mineral yağ bazlı korozyon koruma yağı. B7 = Kilit elemanları için maksimum değer.

Ayrım = PxB1

## Sıcaklık aralığı:

-20 °C - +120 °C.

## Çizimler

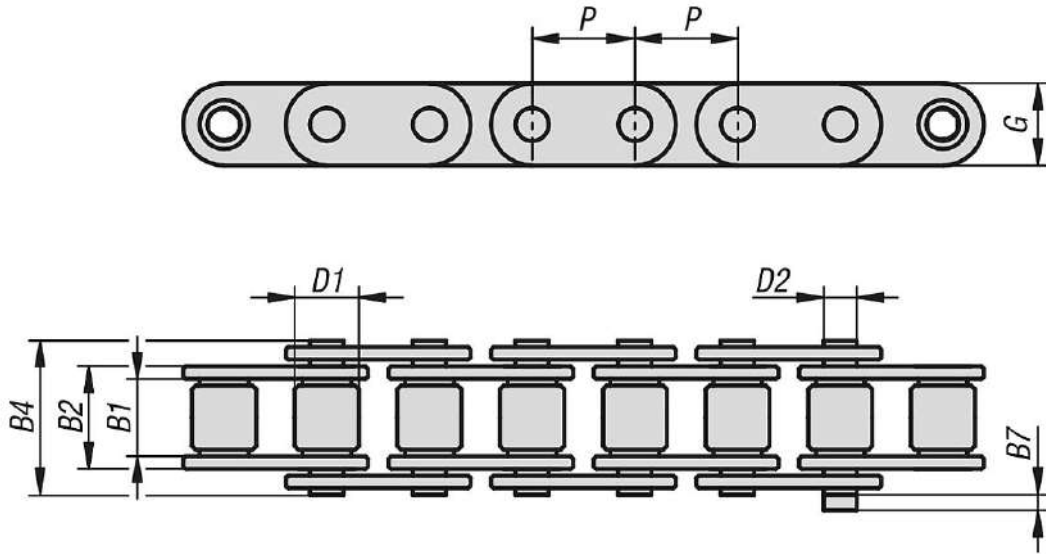

## Ürüne genel bakış

Sipariş numarası	ISO no.	Bölümleme İnç	Bölümleme mm	B2	B4	B7	D1	D2	G	~L	Bakla sayısı	Kırılma kuvveti F min. kN
22208-0120516393	08 B-1	1/2 x 5/16	12,7 x 7,75	11,3	17	1,5	8,51	4,45	11,8	~5000	393	18
22208-0580308315	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	13,28	19,6	2,4	10,16	5,08	14,7	~5000	315	22,4
22208-0340716263	12 B-1	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	15,62	22,7	2,7	12,07	5,72	16	~5000	263	29
22208-1001702197	16 B-1	1 x 17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	36,1	3	15,88	8,28	21	~5000	197	60

Ürönlere genel bakış

---