

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Gövde: plastik.
İçi boş mil: çelik.
Kontrol camı: LCD gösterge.
Setskur: çelik.

Model:

İçi boş mil: perdeli.
Setskur: siyah.

Bilgi:

Elektronik pozisyon göstergeleri, açılı ve sıra dışı mil yükselmelerini de gösterdikleri ve bu esnada her bir mil ayar işlemini kaydettiklerinden mekanik pozisyon göstergelerine kıyasla daha geniş imkanlar sunarlar.

* Parametreler, programlama yazılımı 21922-09 ile istenen şekilde programlanabilir.

Teknik veriler:

- 5 haneli LCD ekran
- Rakam yüksekliği yakl. 8 mm
- Gösterge aralığı -19999 ... 99999
- İçi boş mil çapı 14 H7 mm
- Çalışma sıcaklığı -10 °C ila +60 °C
- Depolama sıcaklığı -30 °C ila +80 °C
- Devir sayısı maks. 600 dev/dak
- Pil: Lityum düğme pil 3V, tip CR2032. Kullanım ömrü yakl. 2 yıl
- DIN IEC 68-2-6'ya göre titreşime karşı direnç 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
- DIN IEC 68-2-27'ye göre darbelere karşı direnç 30 g / 15 ms
- EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
- Koruma sınıfı IP 51


Özellikler:

- Gösterge değerleri ve ondalık hane istenen şekilde programlanabilir
- Doğrusal mod veya açı modu
- Sıfırlama için fonksiyon tuşu
- Mutlak ölçü ve zincir ölçüsü arasında geçiş için fonksiyon tuşu
- Doğrudan cihaz üzerinde ofset değeri programlama
- Kolay pil değişimi

Aksesuar:

- Küçültme kovanları 21940

Çizimler

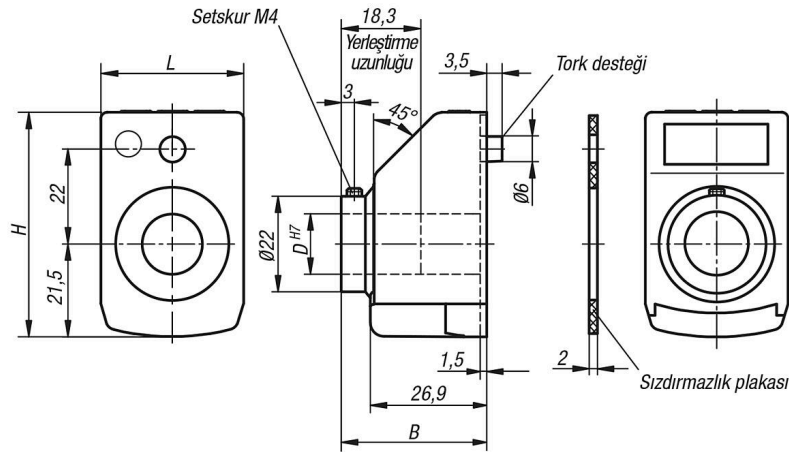

Sipariş anahtarı:

21923-					
Bir dönüşten sonra gösterge:	Virgül yeri:	Montaj konumu:	Sayma yönü:	Renk:	Sıfır konumu:
örn. 21923-0200021120 Lütden burada bir dönüşten sonra hangi değerin gösterileceğini belirtin (bu normalde mil artışıdır).	örn. 21923-0200021120 Burada lütfen virgüli hangi yerde istediğinizi belirtin.	örn. 21923-0200021120 1 = Yatay mil için montaj konumu 3 = Dikey mil için montaj konumu	örn. 21923-0200021120 1 = saat yönünde (artan değerler) 2 = saat yönünün tersine (artan değerler)	örn. 21923-0200021120 1 = turuncu 2 = siyah	örn. 21923-0200021120 0 = doğrudan 5 = 5 saniye gecikmeli.
Önemli: Lütfen virgül yerini dikkate alın!	0 = 00000 1 = 0000,0 2 = 000,00 3 = 00,000				
Açı modu: (Çözünürlük 0,1°) Gösterge olarak açı modunu istiyorsanız 03600 belirtin.	Açı modu: Gösterge olarak açı modunu istiyorsanız, virgül için en mantıklı yer, konum 1'dir.				
Açı modunda gösterge, bir dönüşten sonra 03600'dır ve sonraki dönüşten sonra tekrar 00000'dan başlar.	Böylelikle bir dönüşten sonra 0360,0 değerini elde edersiniz.				Sıfır konumu, yanlışlıkla sıfırlamayı önlemek için parametre aracılığıyla 5 saniye geciktirilebilir.

Ürnlere genel bakış

Sipariş numarası	Tip 1	Tip 2	B	D	H	L
21923-	dijital	programlanmış	33,6	14	52	33

Ürnlere genel bakış
