

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Plastik gövde, termoplastik.

**Model:**

Etki şekli: Manyetik, Reed kontaklar.  
Gerilim türü: DC (doğru gerilim).  
Montaj türü: Bitişik derecede.  
Koruma türü: IP 67.

**Sipariş bilgisi:**

İlgili emniyet şalterine uygun bir tetikleyici gereklidir. Tetikleyici ayrıca sipariş edilmelidir.

**Bilgi:**

Koruma kapılarında, koruma kapaklarında ve klapelerde kullanım için manyetik emniyet şalterleri. Koruma tertibatı açıldığında sistem otomatik olarak güvenli şekilde kapatılır.

Emniyet şalterleri, kodlamalı manyetik sistem üzerinden temassız çalışır. Elektronik donanımı tamamen dökümden oluşan bir muhafaza içinde bulunur. Modele bağlı olarak anahtarlama durumu bir LED ile gösterilir.

**Sertifikalar:**

TÜV, cULus, EAC.

**Yerine getirilen standartlar:**

ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.

**Sıcaklık aralığı:**

-25 °C - +70 °C


**Aksesuar:**

Manyetik kodlamalı emniyet şalteri için tetikleyici 83455-10.

**Çizim bilgisi:**

- 1) sağ
- 2) sol

## Çizimler

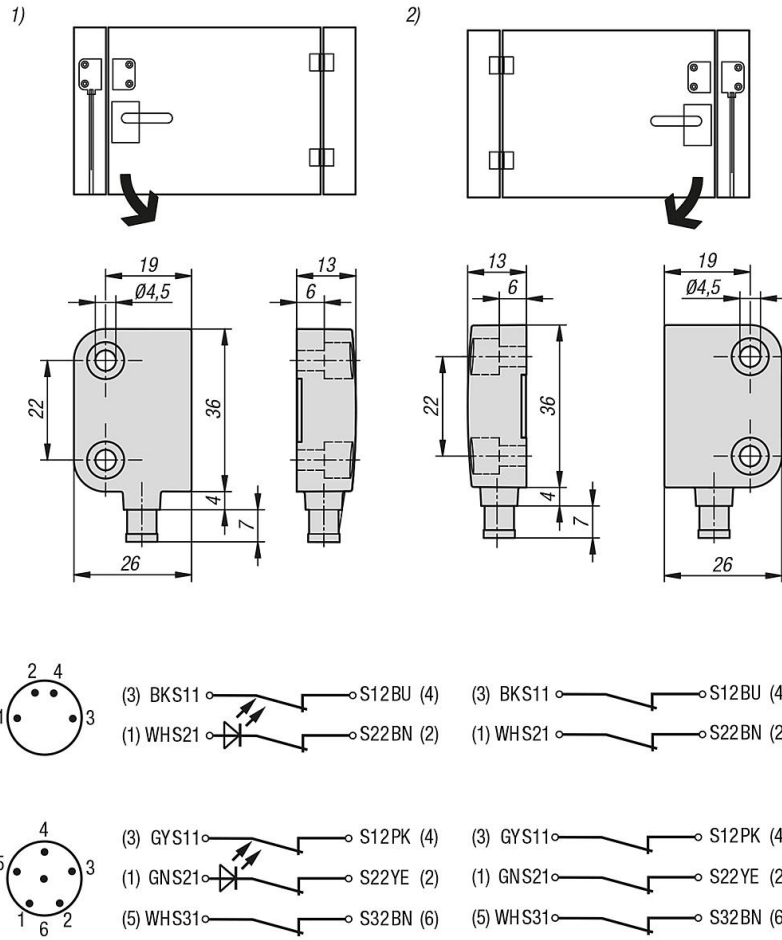

## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Kapı dayanağı	LED gösterge sayısı	Not	Bildirim kontağı	Anahtarlama gerilimi maks. V DC
83455-1021061	sağ	-	-	evet	30
83455-2021061	sol	-	-	evet	30
83455-1021161	sağ	1	koruma kapısı kapalı olduğunda LED yanar	evet	24
83455-2021161	sol	1	koruma kapısı kapalı olduğunda LED yanar	evet	24
83455-1020142	sağ	1	koruma kapısı kapalı olduğunda LED yanar	hayır	24
83455-2020142	sol	1	koruma kapısı kapalı olduğunda LED yanar	hayır	24
83455-1020042	sağ	-	-	hayır	75
83455-2020042	sol	-	-	hayır	75

Sipariş numarası	Anahtarlama akımı maks. A	Anahtarlama gücü maks. VA	Anahtarlama frekansı maks. Hz	Açıcı sayısı (emniyet kontakları)	Açıcı sayısı (bildirim kontakları)
83455-1021061	0,4	10	5	2	1
83455-2021061	0,4	10	5	2	1
83455-1021161	0	0,2	5	2	1
83455-2021161	0	0,2	5	2	1
83455-1020142	0	0,2	5	2	-
83455-2020142	0	0,2	5	2	-
83455-1020042	0,4	10	5	2	-
83455-2020042	0,4	10	5	2	-

Sipariş numarası	Anahtarlama mesafesi Sn AÇIK mm	Anahtarlama mesafesi Sn KAPALI mm	Bağlantı şekli	Kutup sayısı
83455-1021061	5	15	konnektör 8mm	6 kutuplu

## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Anahtarlama mesafesi Sn AÇIK mm	Anahtarlama mesafesi Sn KAPALI mm	Bağlantı şekli	Kutup sayısı
83455-2021061	5	15	konnektör 8mm	6 kutuplu
83455-1021161	5	15	konnektör 8mm	6 kutuplu
83455-2021161	5	15	konnektör 8mm	6 kutuplu
83455-1020142	5	15	konnektör M8	4 kutuplu
83455-2020142	5	15	konnektör M8	4 kutuplu
83455-1020042	5	15	konnektör M8	4 kutuplu
83455-2020042	5	15	konnektör M8	4 kutuplu